




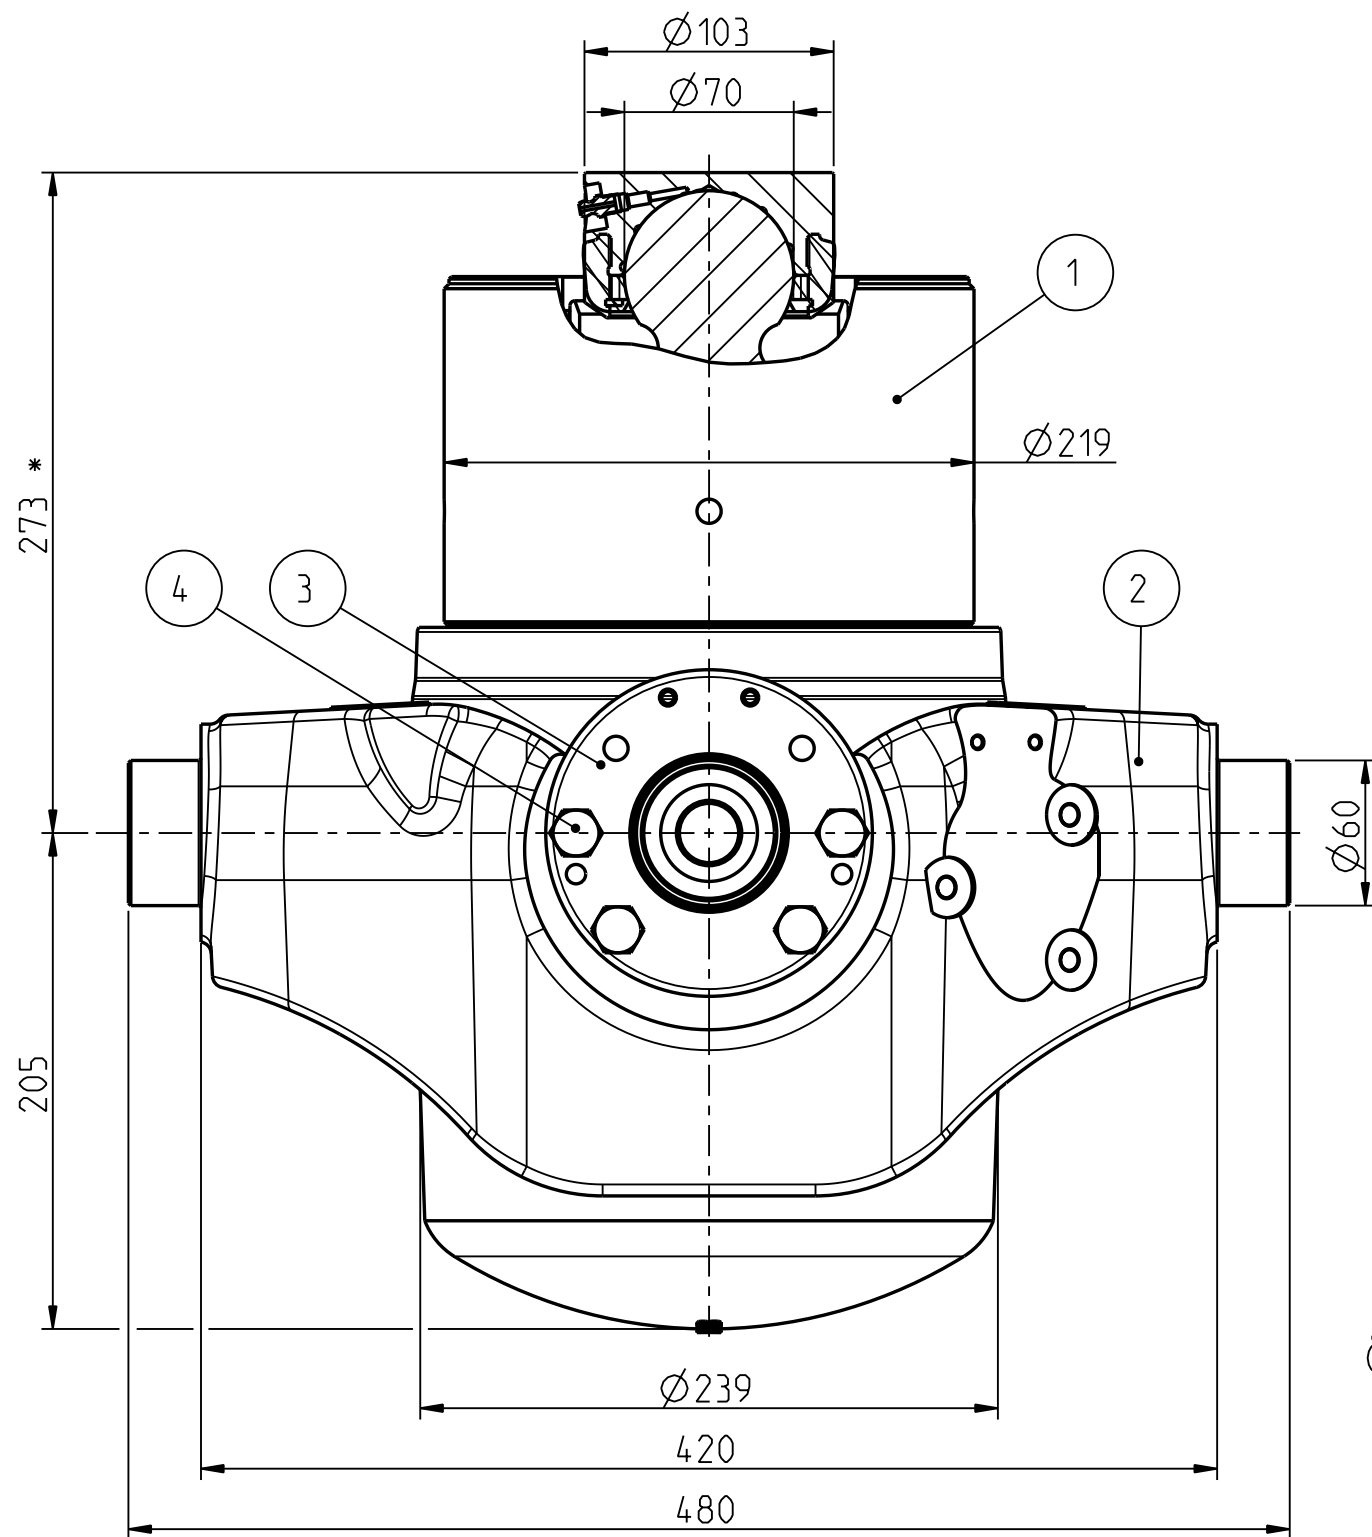

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø194	286
Ø172	295
Ø152	298
Ø132	300
Ø115	286
Ø100	237
Ø85	254
Ø70	248
Ø55	234
Ø40	182
Yht./Sum. =	2620

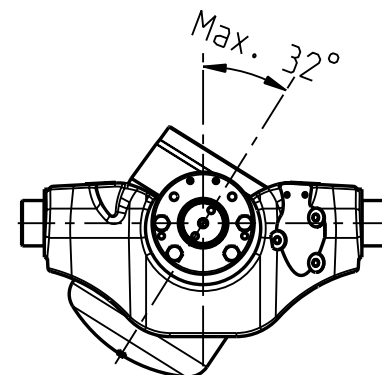

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

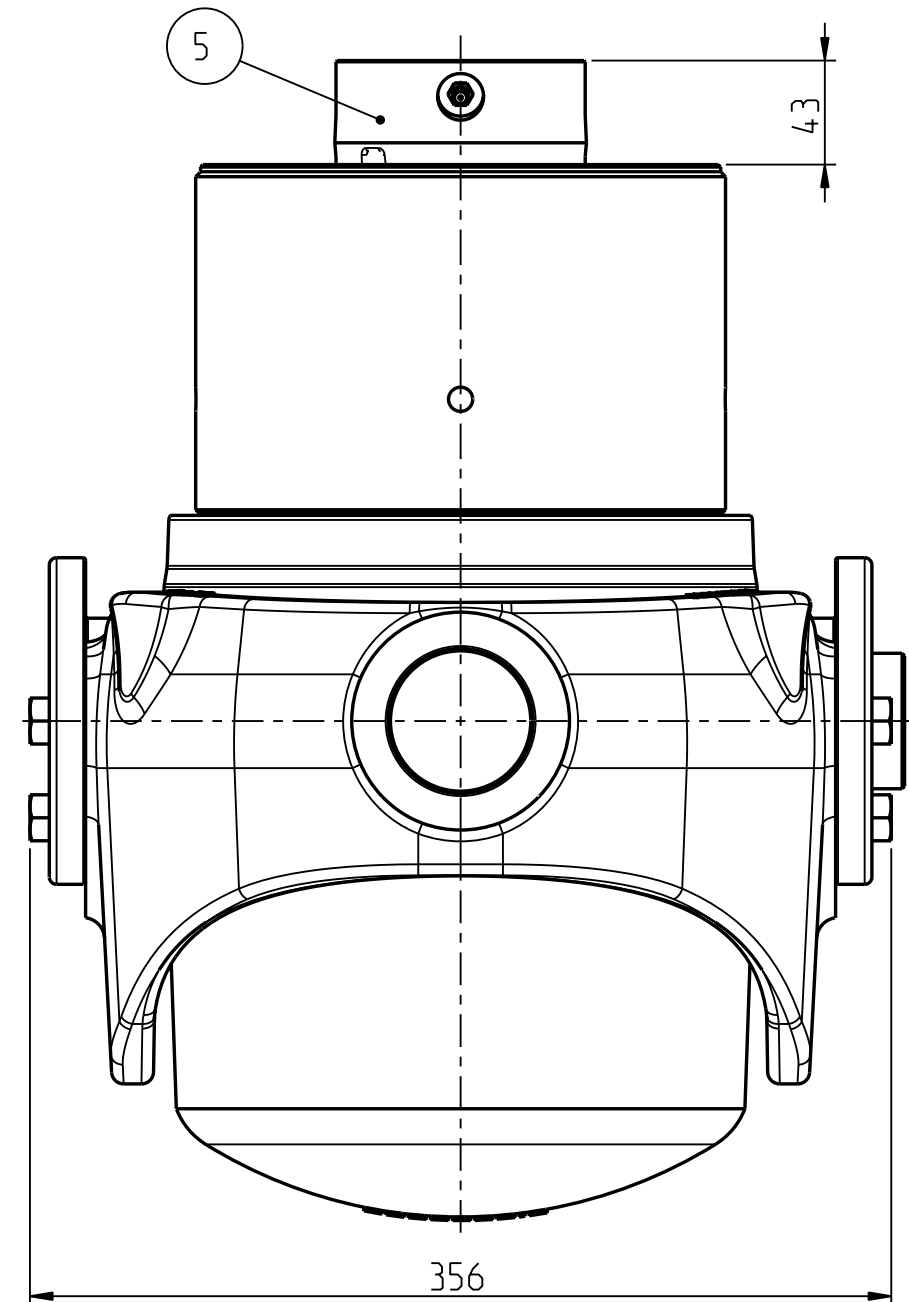

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 30 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 32.9 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

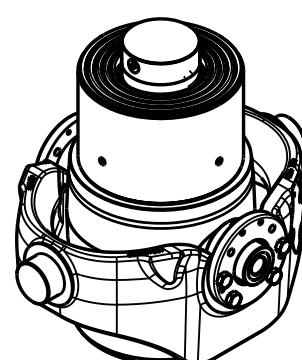

07.10.19	TDa	a1) Paine/Pressure 280 bar.
Date	Drawn	Revision
	Piirt Drawn JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m
	Pvm Date 22.09.10	THREAD TOLERANCE: ISO 965-3/ISO 228-1
	Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817
	Liittyy / Belongs to	Material
	SUT27	-
	Nimitys	Suhde/Scale
	NY SUT 194-10-2620	33:100
	Name	Revision
	LU SUT 194-10-2620	A
		Piirustus no / Drawing no
		310207273