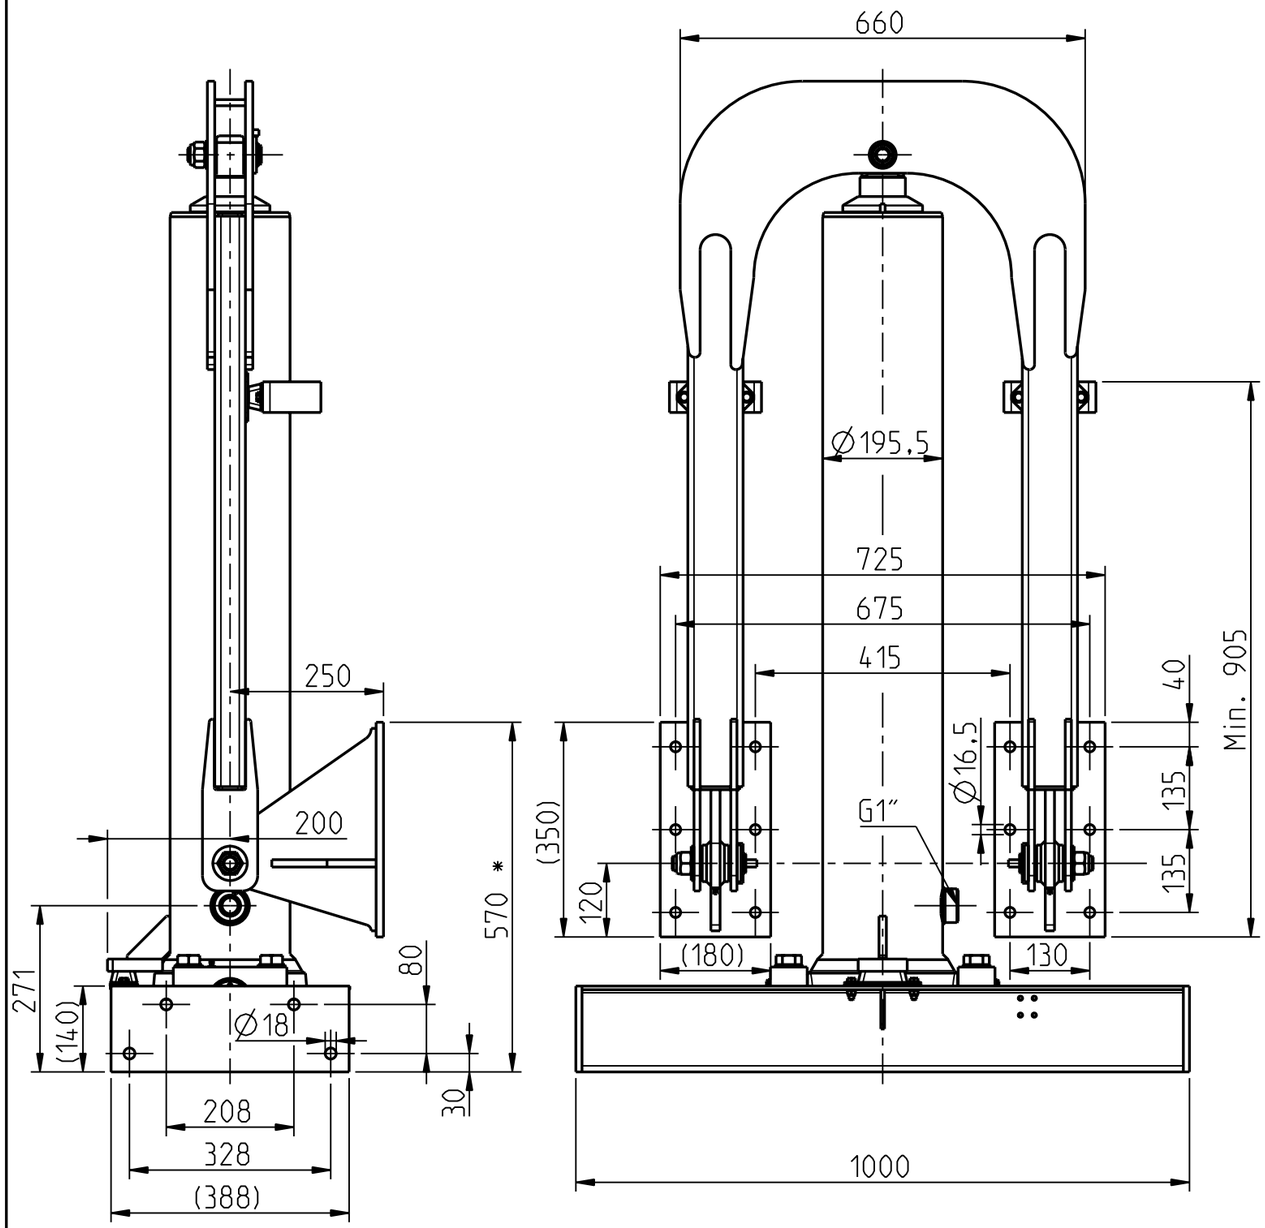

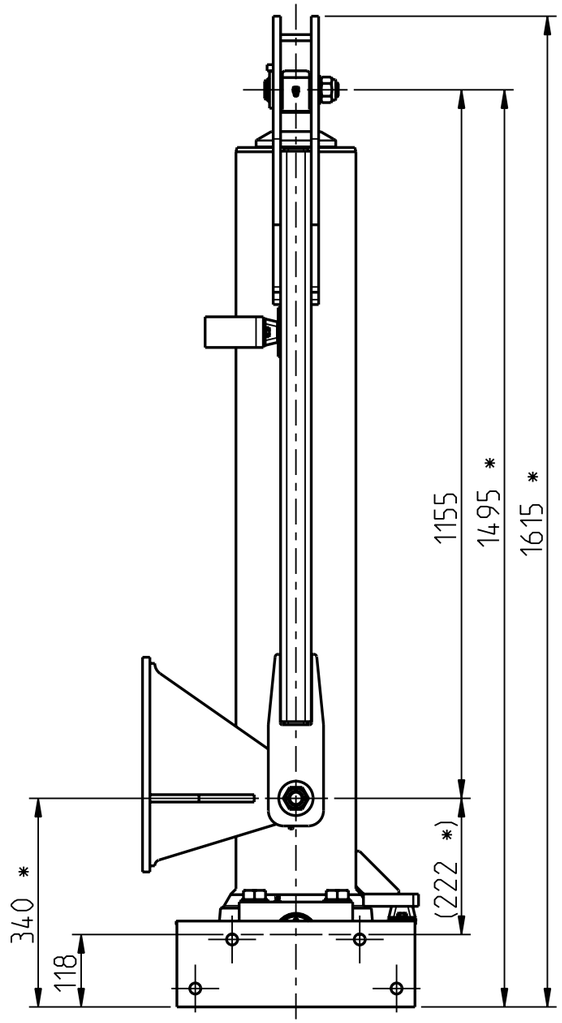

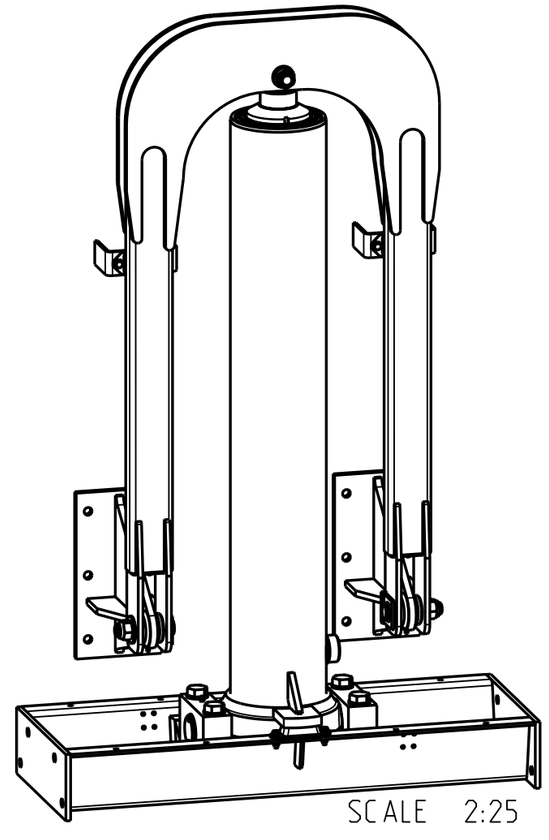

Suurin sylinterin
kippauskulma 32°/
Max cylinder tipping angle 32°

* Asennusvara/
Mounting space
+20...60 mm.

Max kuorma /load: 40t
Max paine /pressure: 170 bar (17 MPa)
Iskutilavuus / stroke vol: 87,5 dm³.

Vaihe/Stage	Isku/Stroke
Ø172	1100
Ø152	1110
Ø132	1120
Ø115	1110
Ø100	1106
Ø85	1100
TOTAL	6646

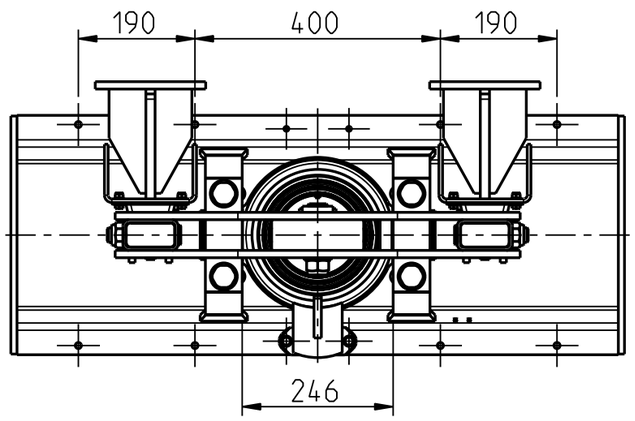

Date	Drawn	Revision		
		Piirt Drawn TDa	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Koodi Code -
	Ra µm	Pvm Date 22.03.16	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight 405.736
		Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Material STD -
		Liittyy / Belongs to JTC L250		Material -
		Nimitys NY 195/ 85x6646		Suhde/Scale 1:10 / Revision -
		Name LIFTUN 195/ 85x6646		Piirustus no / Drawing no 310208848

WIPRO Applying Thought

WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING OY PL 9 25501 Perniö Finland