M* = Lavakiinnikkeen pohjaan/To the bottom of the body bracket.
N* = Lavakiinnikkeen pohjasta z-palkin pohjaan/
From the bottom of the body bracket to the bottom of the z-beam.

Tarkemmat asennusmitat piirustuksesta 300209200/
More detailed mounting dimension on drawing 300209200

∅ Vaihe ∅ Stage	Isku/ Stroke mm
132	647
115	655
100	650
85	650
70	650
55	673
Yht/Total	3925

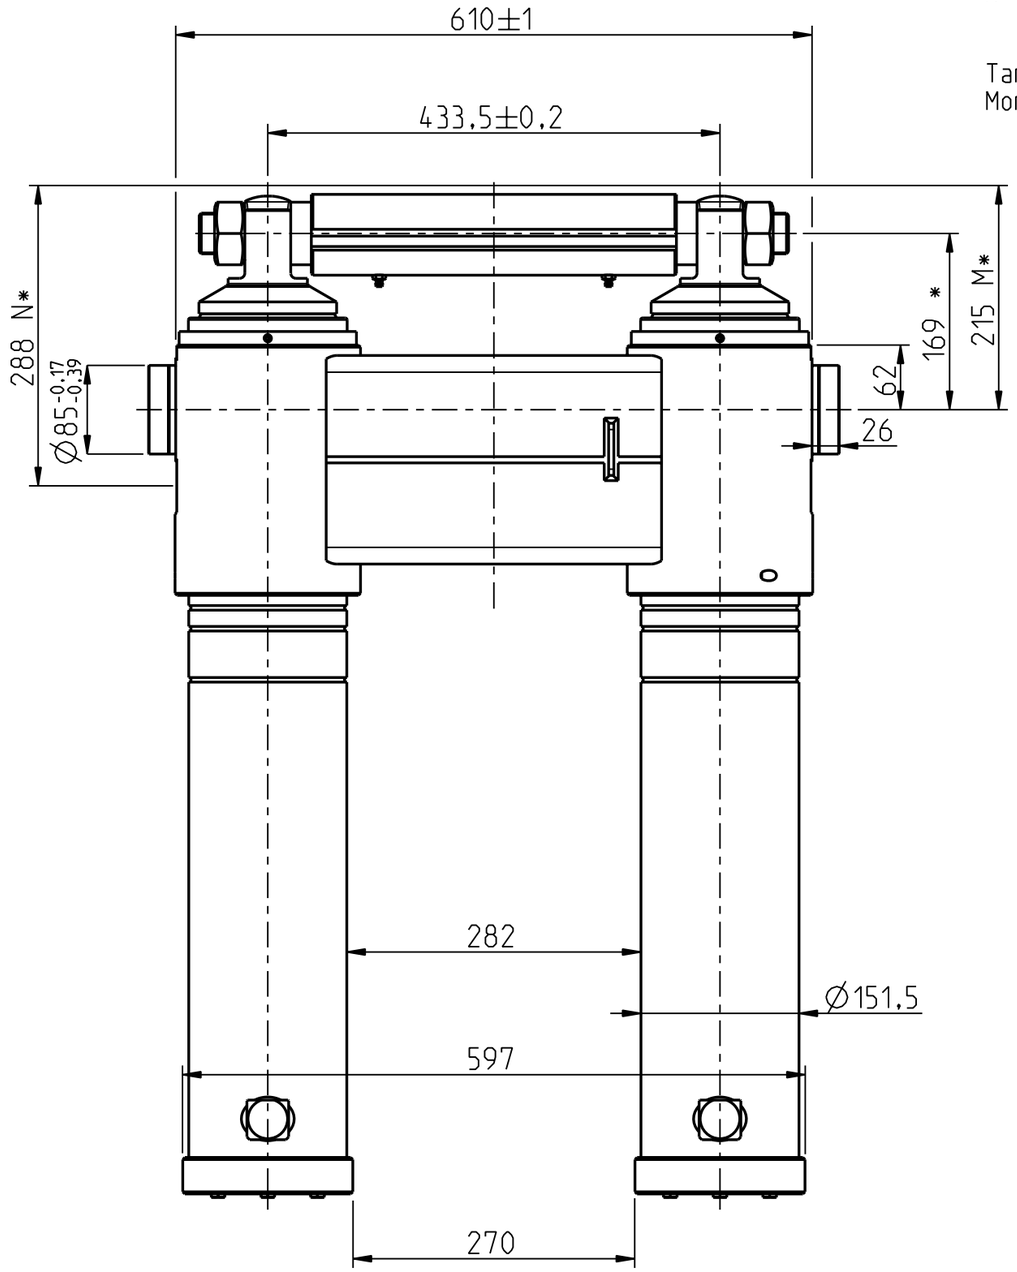

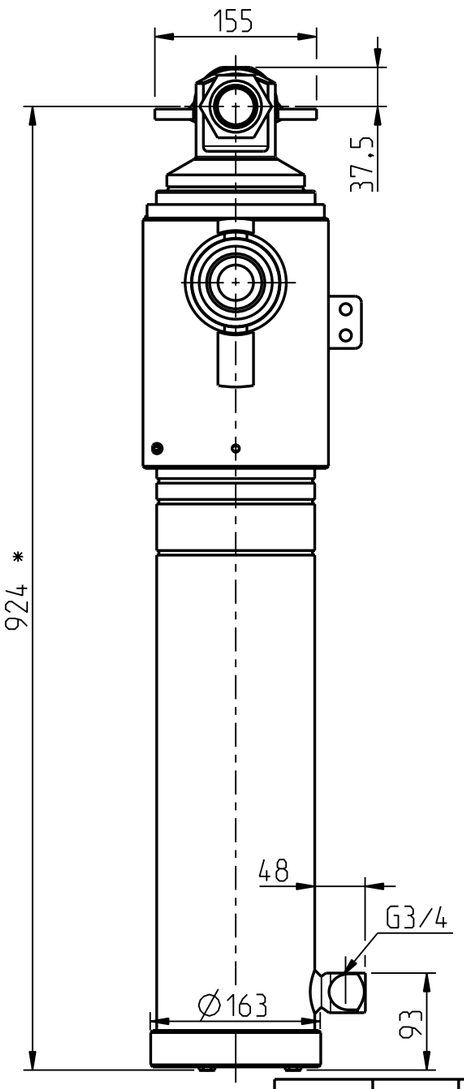

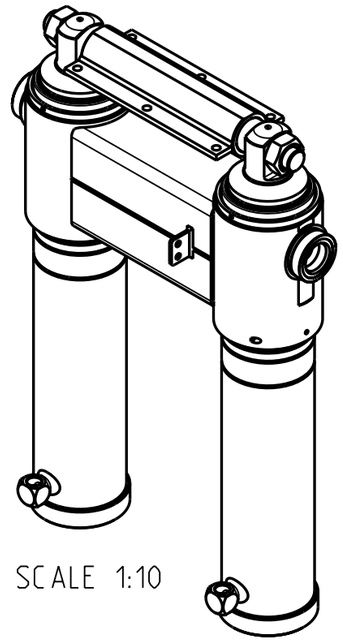

SCALE 1:10

Iskutilavuus / Stroke volume 57.2 dm³

Max. paine / pressure 250 bar (25 MPa)
Max. kuorma / load 50 t

* Asennusvara / Recommended mounting space min. 15 mm

Date	Drawn	Revision		
		Piirt Drawn TDa	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Aihio Preform -
Ra µm		Pvm Date 21.09.23	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight 241.022
		Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Mat STD -
		Liittyy / Belongs to: RTWF 66 50t		Material --
		Nimitys: SRYHMÄ 152/ 55x3925		Suhde/Scale 17:100 / Revision -
		Name: TWIN RAM 152/ 55x3925		Piirustus no / Drawing no 310210468

WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING OY PL 9 25501 Perniö Finland