

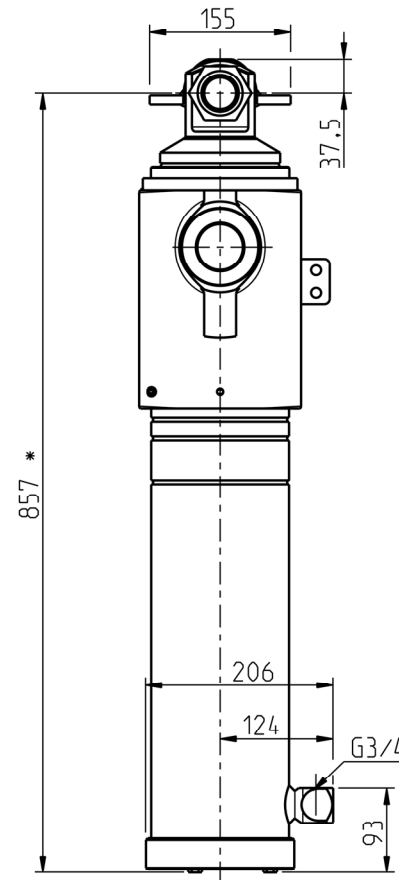


M* = Lavakiinnikkeen pohjaan/To the bottom of the body bracket.
N* = Lavakiinnikkeen pohjasta z-palkin pohjaan/
From the bottom of the body bracket to the bottom of the z-beam.

Tarkemmat asennusmitat piirustuksesta 300209200/
More detailed mounting dimension on drawing 300209200

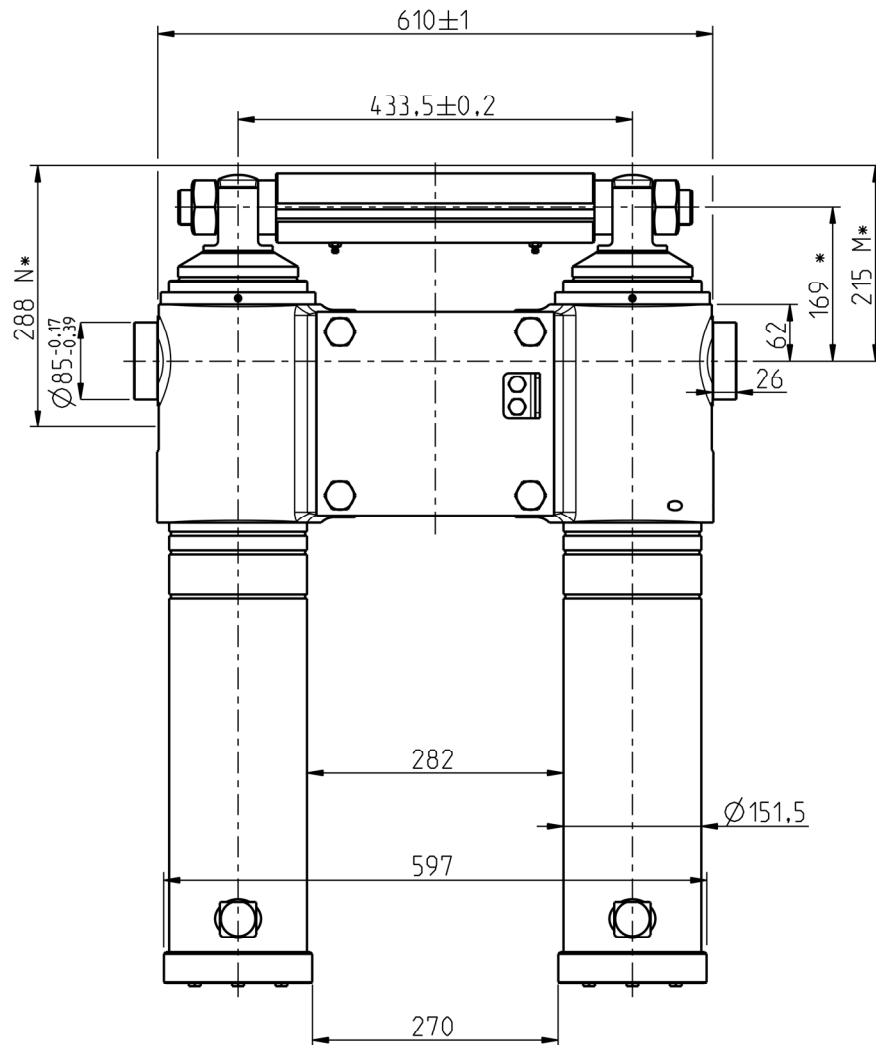

Ø Vaihe Ø Stage	Isku/ Stroke mm
132	580
115	586
100	586
85	586
70	613
Yht/Total	2951

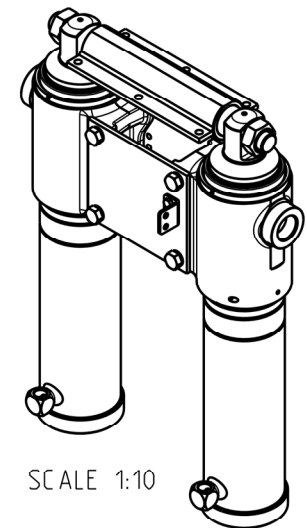

SCALE 1:10

Wipro Luottamuksellinen/Confidential

Iskutilavuus / Stroke volume 48.6 dm³

Max. paine / pressure 250 bar (25 MPa)

Max. kuorma / load 50 t

* Asennusvara / Recommended mounting space min. 15 mm

Date	Drawn	Revision		
	Piirt Drawn	TDa	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Aihio Preform -
	Pvm Date	27.09.23	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight 224.603
	Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Mot STD -
		Liittyy / Belongs to		Material
		RTW 59 50†		--
		Nimitys	SRYHMÄ 152/ 70x2951	Suhde/Scale Revision
		Name	TWIN RAM 152/ 70x2951	Piirustus no / Drawing no
				310210135