

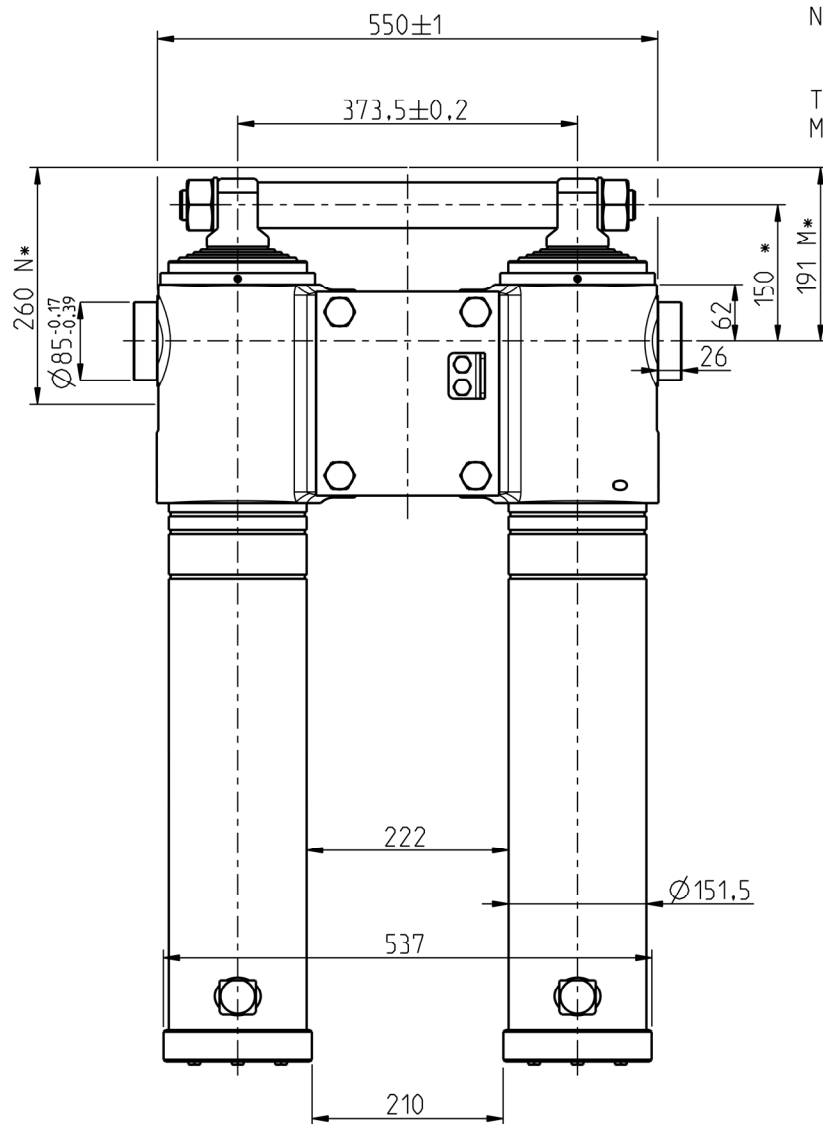


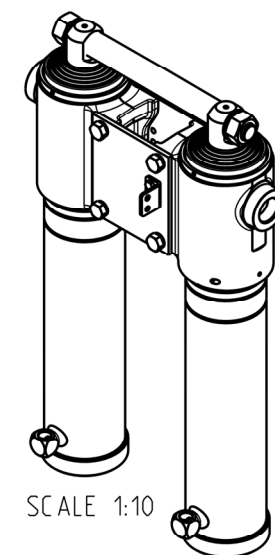

M* = Lavakiinnikkeen pohjaan/To the bottom of the body bracket.
N* = Lavakiinnikkeen pohjasta z-palkin pohjaan/
From the bottom of the body bracket to the bottom of the z-beam.

Tarkemmat asennusmitat piirustuksesta 300209200/
More detailed mounting dimension on drawing 300209200

Ø Vaihe Ø Stage	Isku/ Stroke mm
132	686
115	695
100	690
85	690
70	690
55	700
Yht/Total	4151

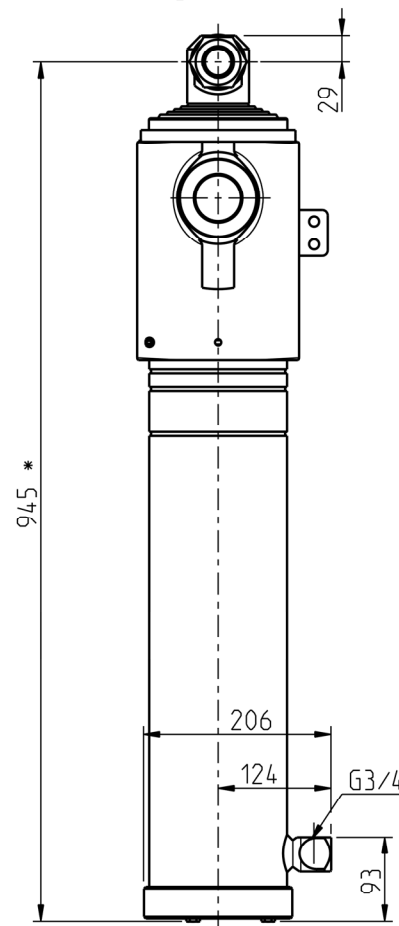

SCALE 1:10

Wipro Luottamuksellinen/Confidential

Iskutilavuus / Stroke volume 60.6 dm³

Max. paine / pressure 250 bar (25 MPa)

Max. kuorma / load 32 t

* Asennusvara / Recommended mounting space min. 15 mm

Date	Drawn	Revision		
		Piirt TDa	GENERAL TOLERANCE : ISO 2768-m	Aihio Preform -
		Pvm Date 29.09.23	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight 240.962
		Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Mot STD -
		Liittyy / Belongs to	RT 70	Material --
		Nimitys	SRYHMÄ 152/ 55x4151	Suhde/Scale 17:100
		Name	TWIN RAM 152/ 55x4151	Revision
				Piirustus no / Drawing no 310210473

